

DuraSpin™ DS200

**NUEVO!**

Rapidez y poder eléctrico en varias aplicaciones de tornillos para paneles de yeso (pared seca) y tornillos para madera, El Accesorio Senco DuraSpin™ DS200 para Atornillador es el compañero más moderno para su atornillador eléctrico DeWalt, Milwaukee y Bosch. El accesorio que usa tornillos en tira DS200, hunde tornillos de 1" a 2" (25 a 50mm) de largo, y viene completo con: El Sistema Alimentador DuraSpin™, herraje de montaje, una punta Phillips y una punta cuadrada.

Aplicaciones:

Ideal para hundir tornillos de 1" a 2" de largo, para fijar paneles de yeso a madera, paneles de yeso a acero, madera a madera y madera a acero.

Especificaciones de la herramienta:

Modelo #: DS200
 Código del Producto: 790011N
 Peso: 1.3 lbs. (.6 kg)
 Altura: 7" (178 mm)
 Largo: 10 1/2" (266 mm)
 Ancho: 2" (50 mm)
 Capacidad: 50 tornillos (una tira)

Especificación de los tornillos: (ver al reverso)

Largo de los tornillos: 1" (25 mm) a 2" (50 mm)
 Diámetro de los Tornillos: #6, #7, #8, #10

Beneficios:


- **Productividad Sin Problemas**– Los tornillos DuraSpin™ en tira hacen que aun el usuario novato o aprendiz sea tan rápido como él mas experimentado usuario de tornillos a granel. Además, los tornillos en tira significan no mas astillas de tornillo bajo las uñas, o dolorosas cortaduras de dedos por los tornillos a granel.
- **Reducen el Desperdicio** –Eliminan el desperdicio experimentado con tornillos a granel (puede ser del 10% al 15% del total de tornillos utilizados).

Características:

- **El patentado sistema de alimentación Senco DuraSpin hunde tornillos rápida y eficientemente sin atascamientos.**
- **Fácil ensamblado** – Se ensambla en segundos a su atornillador DeWalt, Bosch ó Milwaukee.
- **Productividad Versátil** – Excelente para: fijación de paneles de yeso o pared seca (idealmente con un atornillador de 4,000 rpm) y fijación de madera a Madera (recomendamos usar un atornillador de 2,500 rpm).
- **Diseño Ergonómico** – Puede ser usado sujetándolo con una mano o dos manos. El apoyo acojinado para la segunda mano provee confort adicional y esfuerzo reducido
- **Ajuste fácil de hundimiento** – Solo gire el dispositivo para regular la cantidad precisa de hundimiento.
- **Rápido Desacople** – El sistema de alimentación se desacopla para permitir fácil acceso a la punta.
- **Nariz Ajustable** - Fácilmente ajusta la herramienta para usar tornillos de 1" a 2" (25 mm a 50 mm).
- **Puntas Súper Durables** – Mucho más durables que las de la competencia.
- **Extensión opcional para confortablemente hundir tornillos desde una posición de pie.**
- **La Garantía de un Año Completo de Senco's es aplicable**



DuraSpin™ DS200

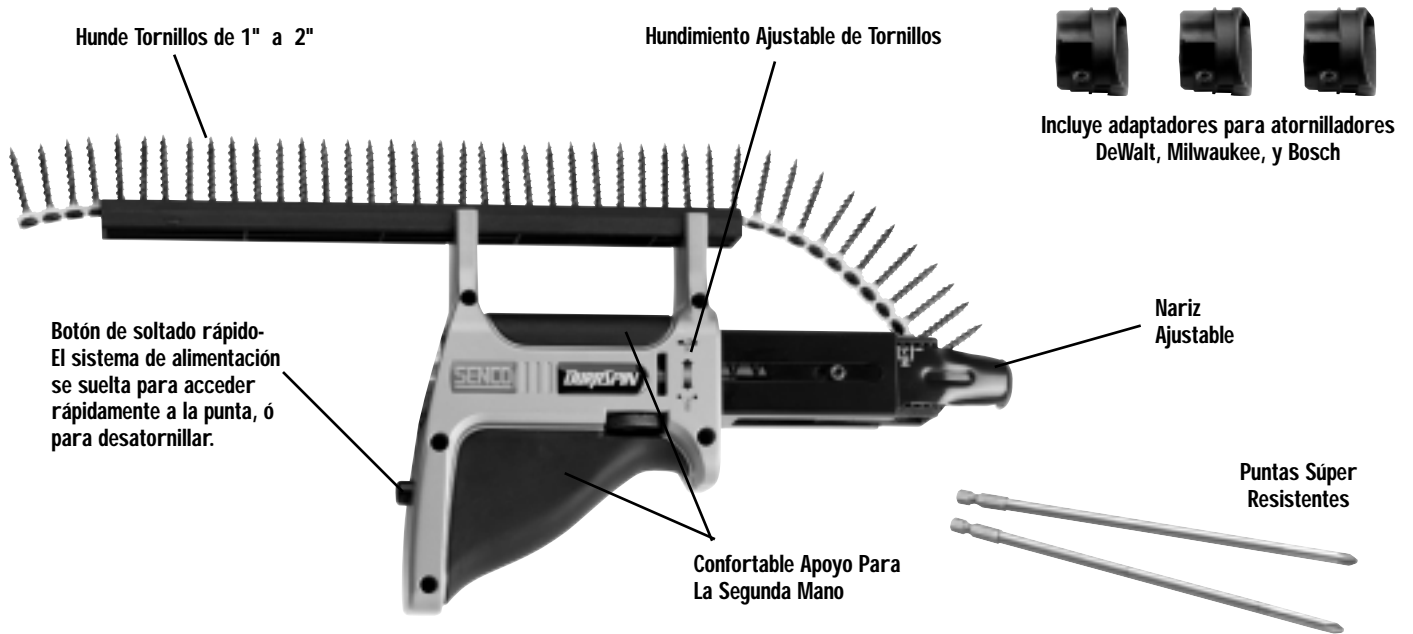

Para información adicional de cómo los sistemas Senco le ahorrarán tiempo, reducirán costos y aumentarán la calidad, llame a su Distribuidor Autorizado más cercano, listado en las paginas amarillas bajo "Grapas", o llame sin costo a nuestra Línea de Acción: En Estados Unidos de América llame al 1-800 543 4596; Desde México llame al 001 800 835 4240

Aplicaciones:	Paneles de Yeso a Madera	Paneles de Yeso a Acero delgado	Paneles de Yeso a Acero Grueso	Interiores Madera a Madera	Exteriores Madera a Madera (Cubiertas)	Exteriores Madera a Acero Grueso
Tornillos:	 #6 X 1 1/2" #6 X 1 3/8" #7 X 2"	 #6 X 1 1/2"	 #6 X 1 1/2"	 #8 X 1 1/2" #8 X 1 3/4" #8 X 2" #10 X 2"	 #8 X 1 1/2" #8 X 2"	 #8 X 1 1/4" #8 X 2"
Cabeza:	#2 Phillips Cóncava	#2 Phillips Cóncava	#2 Phillips Cóncava	#2 cuadrada Plana	#2 cuadrada Plana	#2 cuadrada Plana
Rosca:	Común	Fina	Fina	Común 2/3 con cera	Común 2/3 con cera	Fina
Punta:	Afilada	Afilada	Taladro	Afilada	Tipo 17 (corte)	Auto Taladrante con alas
Acabado:	Fosfato Gris	Fosfato Gris	Zinc Claro	Zinc Amarillo*	Plata Kylan**	Plata Kylan**

*Cumple con los requisitos de Galvanización regular según ASTM-A641

** Provee la resistencia a la corrosión en exceso de 1,000 horas en rocío de sal (de acuerdo al ASTM-B117-94)

www.senco.com
www.duraspin.com

©2000 by Senco Products, Inc.
Order MK486 Litho in U.S.A.